

# FOREXIA® Atmosphère

## Mehr als eine Terrassendiele.

★ NEW



Bilder: Silvadec

Setzen Sie auf eine innovative Terrassendiele, die sich universell einsetzen lässt.

Die Eigenschaften von Forexia® Atmosphère sind das Ergebnis einer technologischen Innovation. Die gebürsteten Profile sind wasserfest, fleckenbeständig und äusserst rutschfest. Das patentierte Verbundholz mit seiner kräftigen Farbe sorgt für pflegeleichte Eleganz im Aussenbereich.

Forexia® ist ein unverrottbarer Verbundwerkstoff, mit einem Holzanteil von 70%. Die Profile der Serie Atmosphère sind zusätzlich mit einer äusserst effektiven Polymerschuttschicht ummantelt.

### Die Vorteile von Forexia® Atmosphère

- unverrottbar, vergraut nicht
- splitterfrei
- frostbeständig
- chlorbeständig, wasserresistent, seewasserfest
- sehr farbstabil
- rutschfest R12 / R13
- schadstofffrei und recycelbar, enthält weder Klebstoffe noch Formaldehyd
- bearbeitbar wie Holz
- resistent gegen Insekten- und Pilzbefall

### Schnellmontage

Einfache und unsichtbare Montage mit Inox-Clips und Spezialschrauben. Beachtliche Zeiteinsparung gegenüber herkömmlicher Montage.

### Pflegeleicht

- einfache Reinigung mit Bürste und Wasser
- bei hartnäckiger Verschmutzung empfehlen wir einen Hochdruckreiniger (100 bar)
- keine Lösungsmittel verwenden!



Das Verbundholz ist mit einer Polymerschuttschicht ummantelt.



Farben können variieren.

Formate	4000 x 138 x 23 mm
Struktur	gebürstet
Farben	Sao Paulo Braun, Lima Braun, Cayenne Grau, Ushuaia Grau, Bélem Grau

## Unterkonstruktion

Einheitliche Unterkonstruktion für alle Farben (4000 mm, 50 x 50 mm). Die Unterkonstruktion wird im Winkel von 90° zu den Bodenriemen mit einem Achsabstand von zwingend maximal 400 mm verlegt.

## Gefälle

Die Boden-Vollprofile können ohne Gefälle verlegt werden. Von Vorteil ist jedoch mindestens 1%/m<sup>1</sup>.

## Dehnungsfugen

Bei den Längsstößen und Wandanschlüssen ist ein angemessener Fugenabstand zwingend einzuhalten (beachten Sie unser technisches Datenblatt: [www.sperragjago.ch](http://www.sperragjago.ch)).

## Durchschnittlicher Verbrauch pro m<sup>2</sup>

Diele	138 x 23 mm
Bodenprofile	7,3 m <sup>1</sup>
Unterkonstruktion	3 m <sup>1</sup>
Clips	18 Stück

Das durchschnittliche Gewicht pro m<sup>2</sup> beträgt ca. 32 kg.



Unterkonstruktion



Rand-Clip



Doppel-Clip



Standardclip



Abnehmbarer Clip



LED-Leiste




## Zubehör

Eingefärbte Schrauben, verschiedene Clips, LED-Leiste, Reiniger für starke Verschmutzungen, Atmosphäre Sichtschutz in der jeweiligen Farbe.

**Neuheit!** Der abnehmbare Aluminiumclip ermöglicht die Einrichtung eines Zugangs zu einem unter der Terrasse befindlichen Element und die Gestaltung einer teilweise demonstrierbaren Terrasse.

Das technische Datenblatt steht auf [www.sperragjago.ch](http://www.sperragjago.ch) zum Download bereit.

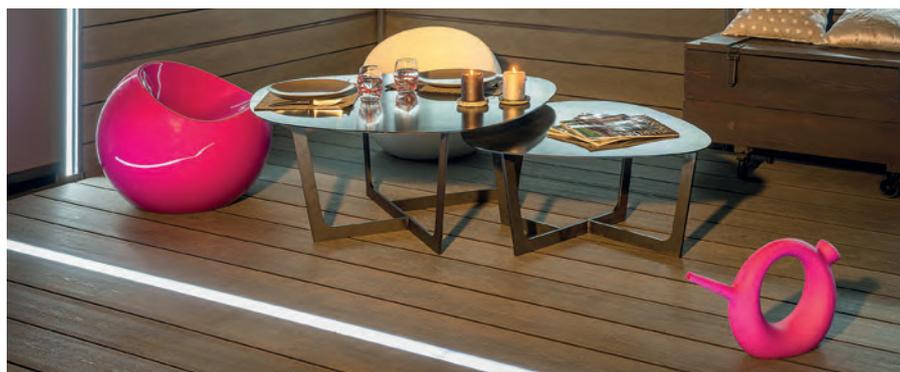

Vertrieb Schweiz:



**sperrag jago ag**  
 Im Wannboden 4  
 4133 Pratteln  
 Tel. 061 826 46 46  
 Fax 061 826 46 00  
 info@sperragjago.ch  
 www.sperragjago.ch

Ihre Bezugsquelle:



**Roeckle AG**  
 Marianumstrasse 27  
 9490 Vaduz  
 T +423 232 04 46  
 F +423 232 10 71  
 www.roeckle.li