

THERMORY®

Unsere Benchmark Thermo-Esche-Produkte werden einer intensiven thermischen Modifikation unterzogen. Diese macht die Esche außergewöhnlich haltbar (Klasse 1) und dimensionsstabil, während sie ihre warme dunkelbraune Farbe betont.



Die Sortiergüte der Benchmark Thermo-Esche Produkte entspricht den in dieser Einstufungsregel genannten Kriterien.



Alle unsere Bretter sind nach der rechten Seite sortiert.



Wie jedes andere Holz auch, vergraut auch die Oberfläche von Thermory Produkten mit der Zeit auf natürliche Weise. Dieser Prozess beginnt unmittelbar nach der Montage und dauert je nach Einwirkung

der UV-Strahlung einige Monate bis einige Jahre. Um Verfärbungen zu reduzieren oder die dunkle Farbe wiederherzustellen, können Thermory-Profile durch eine Beschichtung mit einem UV-beständigen pigmentierten Lack (Wachs, Beize, Lasur, Öl usw.) geschützt werden.



Eine regelmäßige Nachbehandlung verhindert Rissbildung, sorgt für Wasser- und Schmutzabweisung und schafft einen optisch gleichmäßigen Farbton.

Sortierkriterien

Thermo-Esche



ASTFREI



THERMISCH
MODIFIZIERTES
HOLZ



DAUER-
HAFTIGKEIT



DIMENSIONS-
STABILITÄT



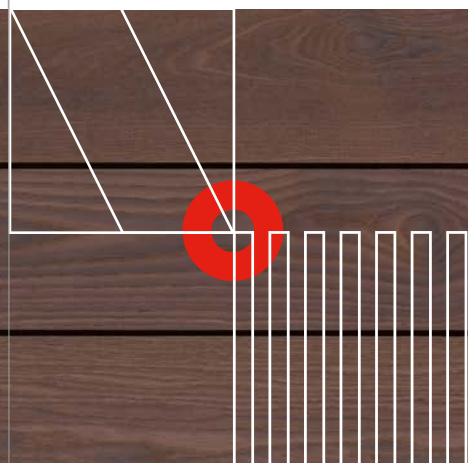
ÖKOLOGISCH
& FREI VON
CHEMIKALIEN



KLASSE 1



BENCHMARK
by THERMORY®








SORTIERUNG NACH
DER RECHTEN SEITE

HOBELFEHLER	
DRUCKSTELLEN VORSCHUB- ROLLEN	
BAUMKANTE	
MECHANISCHE SCHÄDEN	
RISSE	
SCHIEFER	
RINGSCHÄLE	
ENDRISSE	
ASTLÖCHER	
RINDENUMRAN- DETE ÄSTE	
TOTE ÄSTE / SCHWARZE ÄSTE	
FAULÄSTE/ GEBROCHENE ÄSTE	
ASTRISSE	
PUNKTAST	

SORTIERUNG: **SELECT** ↓

Rechte Seite	Rückseite
nicht erlaubt	unbeschränkt
nicht erlaubt	unbeschränkt
nicht erlaubt	maximal 1/5 von der Breite und 1/3 von der Stärke des Profils
nicht erlaubt	unbeschränkt
bis zu 1 mm Breite and 50 mm Länge	unbeschränkt
nicht erlaubt	
nicht erlaubt	
bis zu 30 mm	unbeschränkt
nicht erlaubt	
nicht erlaubt	unbeschränkt
bis zu 5 mm	unbeschränkt
nicht erlaubt	unbeschränkt
nicht erlaubt	unbeschränkt
bis zu Ø 15 mm	unbeschränkt

SORTIERUNG NACH
DER RECHTEN SEITE

KANTENÄSTE	
SEITENÄSTE	
ASTGRUPPEN	
TEILWEISE EIN- GEWACHSENE ÄSTE	
NARBE	
KERN	
RINDE / FÄULE / SCHIMMEL	
INSEKTEN- LÖCHER	
MARKFLECKEN	
KRÜMMUNG	
BIEGUNG	
DREHUNG	
SCHÜSSELUNG	

SORTIERUNG: **SELECT** ↓

Rechte Seite	Rückseite
nicht erlaubt	unbeschränkt
bis zu 1/2 von der Stärke des Profils	unbeschränkt
nicht erlaubt	unbeschränkt
nicht erlaubt	unbeschränkt
bis zu 200 mm²	unbeschränkt
nicht erlaubt	unbeschränkt
nicht erlaubt	
nicht erlaubt	unbeschränkt
unbeschränkt	
bis zu 7,5 mm pro Meter erlaubt	
bis zu 2 mm pro Meter erlaubt	
bis zu 5% pro Meter erlaubt, muss durch die Montage behebbar sein	
bis zu 1% von der Profilbreite	

SORTIERUNG NACH
DER RECHTEN SEITE

TOLERANZEN

Stand: August 2021.
Alle früheren Versionen werden hiermit ungültig.

SORTIERUNG: **SELECT** ↓

Rechte Seite	Rückseite
Stärke: +/- 0,5 mm Breite: +0,5/- 1 mm Länge: +/- 2 mm pro Meter	

Bis zu 5% der Liefermenge können von den Sortierkriterien abweichen.

Alle Defekte, die auf der Rückseite erlaubt und nicht durch die Größe begrenzt sind, sind in dem Maße zu tolerieren, dass die Unversehrtheit, Verarbeitung und Nutzen sowie visuelle Ganzheit des montierten Produkts nicht gefährdet wird.